


MY-C型仕様、寸法

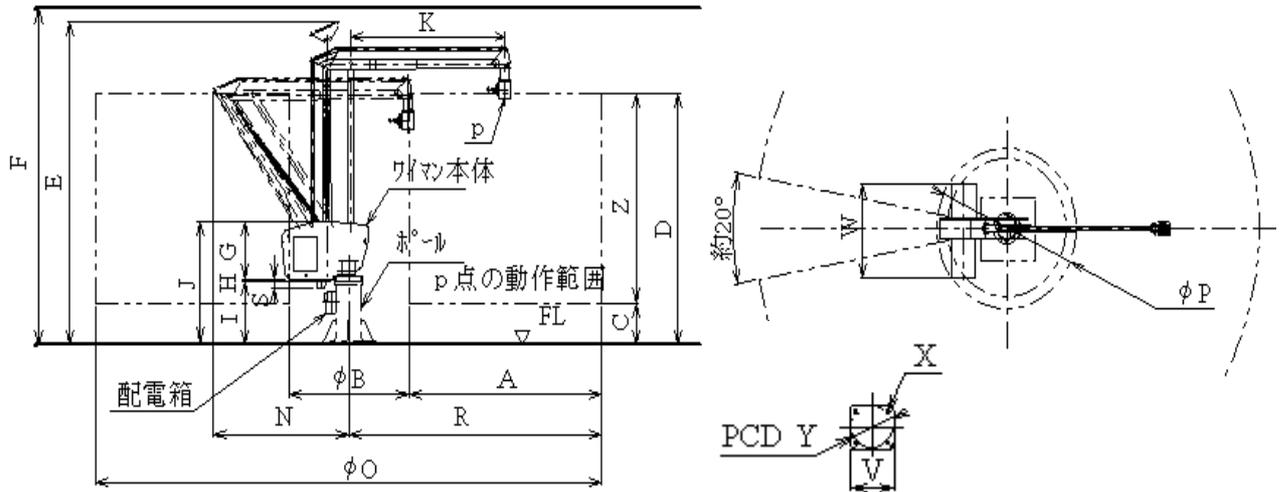

C-100~500

アタッチメント取付面

型式	寸法	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	N (mm)	O (mm)	P (mm)	S (mm)	W (mm)	V (mm)	X (mm)	Y (mm)
MY-C -103		1300	380	300	1400	1982	2050	410	12	384	806	1020	972	3000	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C -104		1600	500	300	1800	2315	2400	410	12	460	882	1396	1150	4200	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C -105		1819	681	300	2300	2835	2900	410	12	520	942	1851	1389	5000	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C -106		2496	824	300	2700	3202	3250	410	12	545	967	2080	1586	6640	1165	-	680	100	4-M10	100
MY-C -183		1269	571	291	1461	2037	2100	555	102	0	657	1409	1187	3680	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C -184		1619	731	300	1860	2412	2500	555	102	16	677	1774	1401	4700	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C -185		1852	838	300	2120	2667	2750	555	102	21	678	2045	1544	5380	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C -186		2085	945	300	2380	2922	3000	555	102	26	683	2278	1687	6060	1382	90	734	100	4-M10	100
MY-C -253		1153	517	300	1340	2018	2100	600	102	181	883	1392	1187	3340	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C -254		1619	731	300	1860	2349	2400	600	102	280	982	1779	1401	4700	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C -255		1852	838	300	2120	2560	2650	600	102	329	1031	2025	1544	5380	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C -256		2085	945	300	2380	2771	2850	600	102	378	1080	2275	1687	6060	1490	55	769	125	4-M12	136
MY-C -504		1243	917	300	1800	2675	2750	780	260	67	1107	1895	1305	4320	1549	115	769	125	4-M12	136
MY-C -505		1491	1109	300	2175	3035	3100	780	260	142	1182	2257	1478	5200	1549	115	769	125	4-M12	136
MY-C -506		1749	1301	300	2550	3305	3400	780	260	217	1257	2742	1700	6100	1549	115	769	125	4-M12	136

\* 主旋回部の詳細はポール寸法表を参照してください。

ベーシックワイマンサーボモータタイプC型 MY - CS 仕様

形 式	MY-CS-10* (100kg型)				MY-CS-18* (180kg型)			
	103	104	105	106	183	184	185	186
持上荷重(kg)	150	100	85	75	230	180	150	120
上下動作範囲 (mm) Z	1050	1450	2000	2400	1120	1510	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1680	2100	2500	3320	1840	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0 ~ 1.6	0 ~ 2.0			0 ~ 1.2	0 ~ 1.5		
アーム旋回角度	約 335 度 (機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)							
グリップ旋回角度	エンドレス (オプションにてストッパー装着可能です。)							
本体質量(kg)	170	180	190	200	300	320	340	360
転倒モーメント約 (kN・m)	2.5	3.6	3.9	4.1	7.8	7.5	7.7	8
電 源	AC200V(单相) 1.2KVA 50/60Hz				AC200V(三相) 1.9KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M16×35 6ヶ ストッパーボルト 1ヶ				六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5 m) フューズ 15 A 付、一次側線端未処理				キャブタイヤケーブル付(一次側5 m) フューズ 30 A 付、一次側線端未処理			
許容始動回数	360回/時間 以下							
許容負荷時間率	60%ED							
周囲温度、湿度	0° ~ 40、80% 以下							

形 式	MY-CS-25* (250kg型)				MY-CS-50* (500kg型)		
	253	254	255	256	504	505	506
持上荷重(kg)	350	250	215	185	500	380	300
上下動作範囲 (mm) Z	990	1510	1820	2080	1450	1875	2250
最大旋回半径 (mm) R	1670	2350	2690	3030	2160	2600	3050
上下移動速度 (m/min)	0 ~ 9	0 ~ 1.2			0 ~ 8		
アーム旋回角度	約 335 度 (機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)						
グリップ旋回角度	エンドレス (オプションにてストッパー装着可能です。)						
本体質量(kg)	330	350	380	410	550	600	620
転倒モーメント約 (kN・m)	9.5	10	10.5	11	16.7	16.9	17.1
電 源	AC200V(三相) 1.9KVA 50/60Hz						
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ				六角ボルト(SW付) M20×75 8ヶ ストッパーバンド 1ヶ		
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5 m 線端未処理) フューズ 30 A 付						
許容始動回数	360回/時間 以下						
許容負荷時間率	60%ED						
周囲温度、湿度	0° ~ 40、80% 以下						

\* MY-C-506 はオプションで水平駆動付となります。

\* MY-C-10\*タイプはチェーン駆動式です。

\* 機種により形状が異なることがあります。

ベーシックワイマンサーボモータタイプC型(高速型) MY-C SH 仕様

形 式	MY-CSH-10*(100kg型)				MY-CSH-18*(180kg型)			
	103	104	105	106	183	184	185	186
持上荷重(kg)	150	100	85	75	230	180	150	120
上下動作範囲(mm) Z	1050	1450	2000	2400	1120	1510	1820	2080
最大旋回半径(mm) R	1680	2100	2500	3320	1840	2350	2690	3030
上下移動速度(m/min)	0~28	0~35			0~14	0~30		
アーム旋回角度	約335度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)							
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)							
本体質量(kg)	170	180	190	200	300	320	340	360
転倒モーメント約(kN・m)	2.5	3.6	3.9	4.1	7.8	7.5	7.7	8
電 源	AC200V(单相)1.9KVA 50/60Hz				AC200V(三相)3.2KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト(添付品)	六角穴付ボルトM16×35 6ヶ ストッパーボルト 1ヶ				六角穴付ボルトM18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5m) フューズ 15A付、一次側線端未処理				キャブタイヤケーブル付(一次側5m) フューズ 30A付、一次側線端未処理			
許容始動回数	360回/時間 以下							
許容負荷時間率	60%ED							
周囲温度、湿度	0°~40、80% 以下							

形 式	MY-CSH-25*(250kg型)				MY-CSH-50*(500kg型)		
	253	254	255	256	504	505	506
持上荷重(kg)	350	250	215	185	500	380	300
上下動作範囲(mm) Z	990	1510	1820	2080	1450	1875	2250
最大旋回半径(mm) R	1670	2350	2690	3030	2160	2600	3050
上下移動速度(m/min)	0~16	0~24			0~16		
アーム旋回角度	約335度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)						
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)						
本体質量(kg)	330	350	380	410	550	600	620
転倒モーメント約(kN・m)	9.5	10	10.5	11	16.7	16.9	17.1
電 源	AC200V(三相)3.2KVA 50/60Hz						
本体取付ボルト(添付品)	六角穴付ボルトM18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ				六角ボルト(SW付)M20×75 8ヶ ストッパーバンド 1ヶ		
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5m 線端未処理) フューズ 30A付						
許容始動回数	360回/時間 以下						
許容負荷時間率	60%ED						
周囲温度、湿度	0°~40、80% 以下						

\* MY-C-506 はオプションで水平駆動付となります。

\* MY-C-10\*タイプはチェーン駆動式です。

\* 機種により形状が異なることがあります。

ベーシックワイマン特殊モータタイプC型 MY - C T 仕様

形 式	MY-C-10* (100kg型)				MY-C-18* (180kg型)			
	103	104	105	106	183	184	185	186
持上荷重(kg)	150	100	85	75	230	180	150	120
上下動作範囲 (mm) Z	1100	1500	2000	2400	1170	1560	1820	2080
最大旋回半径 (mm) R	1680	2100	2500	3320	1840	2350	2690	3030
上下移動速度 (m/min)	0 ~ 16	0 ~ 20			0 ~ 12	0 ~ 16		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)							
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)							
本体質量(kg)	170	180	190	200	300	320	340	360
転倒モーメント約 (kN・m)	2.5	3.6	3.9	4.1	7.8	7.5	7.7	8
電 源	AC200V(単相)2KVA 50/60Hz				AC200V(単相)2.5KVA 50/60Hz			
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M16×35 6ヶ ストッパーボルト 1ヶ				六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ			
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5 m) フューズ 15 A 付、一次側線端未処理				キャブタイヤケーブル付(一次側5 m) フューズ 15 A 付、一次側線端未処理			
許容始動回数	180 回/時間 以下							
許容負荷時間率	15%ED							
周囲温度、湿度	0 ° ~ 40 、 80% 以下							

形 式	MY-C-25* (250kg型)				MY-C-50* (500kg型)		
	253	254	255	256	504	505	506
持上荷重(kg)	350	250	215	185	500	380	300
上下動作範囲 (mm) Z	1040	1560	1820	2080	1500	1875	2250
最大旋回半径 (mm) R	1670	2350	2690	3030	2160	2600	3050
上下移動速度 (m/min)	0 ~ 9	0 ~ 12			0 ~ 8		
アーム旋回角度	約 335 度(機種により異なります。特注にてエンドレスも可能です。)						
グリップ旋回角度	エンドレス(オプションにてストッパー装着可能です。)						
本体質量(kg)	330	350	380	410	550	600	620
転倒モーメント約 (kN・m)	9.5	10	10.5	11	16.7	16.9	17.1
電 源	AC200V(単相)4KVA 50/60Hz						
本体取付ボルト (添付品)	六角穴付ボルト M18×50 7ヶ M18×70+カラー(ストッパー用) 1ヶ				六角ボルト(SW付)M20×75 8ヶ ストッパーバンド 1ヶ		
配電箱(添付品)	キャブタイヤケーブル付(一次側5 m 線端未処理) フューズ 30 A 付						
許容始動回数	180 回/時間 以下						
許容負荷時間率	15%ED						
周囲温度、湿度	0 ° ~ 40 、 80% 以下						

- \* MY-C-506 はオプションで水平駆動付となります。
- \* MY-C-10\*タイプはチェーン駆動式です。
- \* 機種により形状が異なることがあります。